

棉/人造棉
印花用糊料

COTTON / RAYON
PRINTING THICKENER

SEATEX CT

西太克司 CT

SEATEX CT 是棉印花专用复合糊料。用于棉、人造棉针织物、编织物的直接印花，是替代海藻酸钠极佳选择。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

Ø 外观	褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	5%
Ø 粘度 (5%浓度溶液: cps)	22,000±3,000
Ø pH	9 ~ 10
Ø pH 稳定范围	5 ~ 10
Ø 离子性	阴离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 同海藻酸钠相比得色率高 10%~20%，大大节约染料成本
- Ø 色泽鲜艳，匀染性佳
- Ø 水洗退浆方便，时间短，节约能源
- Ø 色浆稳定性高
- Ø 花型轮廓清晰，立体感强

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX CT 用于棉、人造棉织物的直接印花，适用于平网、圆网和手工台板印花工艺。
- Ø SEATEX CT 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块。
- Ø 一般配方：

SEATEX CT	5 KGS
水	95 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX CT 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装


PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

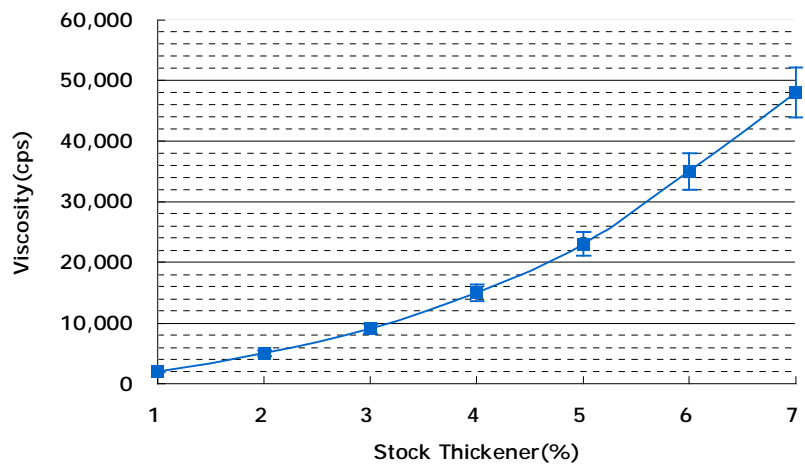

SEATEX CT 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6# 转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。