

丝绸/尼龙  
印花用糊料

NYLON SILK  
PRINTING THICKENER

产品性状

PRODUCT PROPERTY

SEATEX GP

西太克司 GP

SEATEX GP 是高纯度、中粘度糊料，用于尼龙、丝绸、锦纶的直接印花和拔染印花，也可用于棉烂花工艺。

Ø 外观	浅褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	8%
Ø 粘度 (8%,单位: cps)	25,000±3,000
Ø pH	7±0.5
Ø pH 稳定范围	2 ~ 10
Ø 离子性	非离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 得色率很高，能获得良好的鲜艳度和平整度
- Ø 成糊快，迅速达到所需粘度
- Ø 干燥迅速，皮膜成形快
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 良好的渗透性
- Ø 良好的脱糊性
- Ø 防腐效果好，原糊液可长期保存

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX GP 与染料配合，用于尼龙、丝绸、锦纶的直接印花和拔染印花
- Ø SEATEX GP 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块
- Ø 一般配方：

SEATEX GP	8 KGS
水	92 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX GP 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

**产品包装**


PRODUCT PACKING

**产品贮存**

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

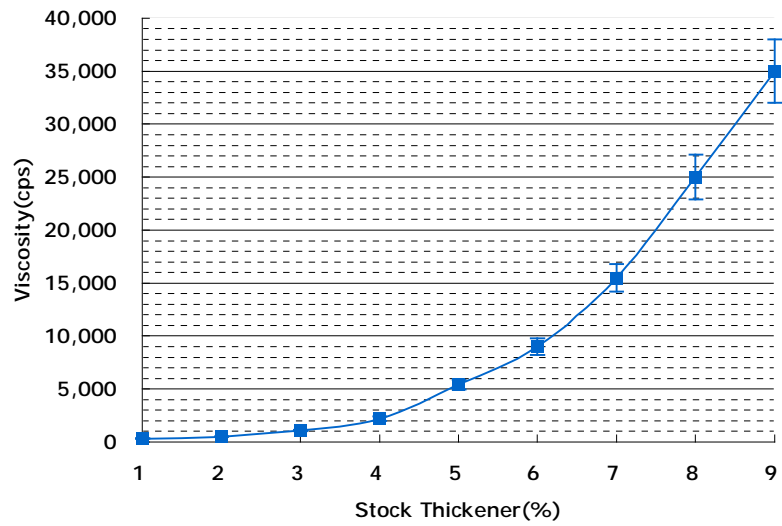

**SEATEX GP 粘度曲线**

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6# 转子, 20rpm)

-----  
\* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 [sales@ungjin.com.cn](mailto:sales@ungjin.com.cn)，我们将在 24 小时内给您答复。