

丝绸印花用糊料

SILK
PRINTING THICKENER

SEATEX GP50

西太克斯 GP50

SEATEX GP50 是高纯度、中粘度糊料，主要用于丝绸织物直接印花。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

Ø 外观	浅褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	6 %
Ø 粘度 (6%，单位: cps)	25,000±3,000
Ø pH	7±0.5
Ø pH 稳定范围	2 ~ 10
Ø 离子性	非离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 匀染性优秀
- Ø 成糊快，迅速达到所需粘度
- Ø 干燥迅速，皮膜成形快
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 良好的渗透性
- Ø 良好的脱糊性
- Ø 与丝绸印染相关的助剂配伍性好
- Ø 防腐效果好，原糊液可长期保存

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX GP50 主要用于丝绸、尼龙织物的拔染印花和直接印花
- Ø SEATEX GP50 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块
- Ø 一般配方：

SEATEX GP50	6 KGS
水	94 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX GP50 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装


PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

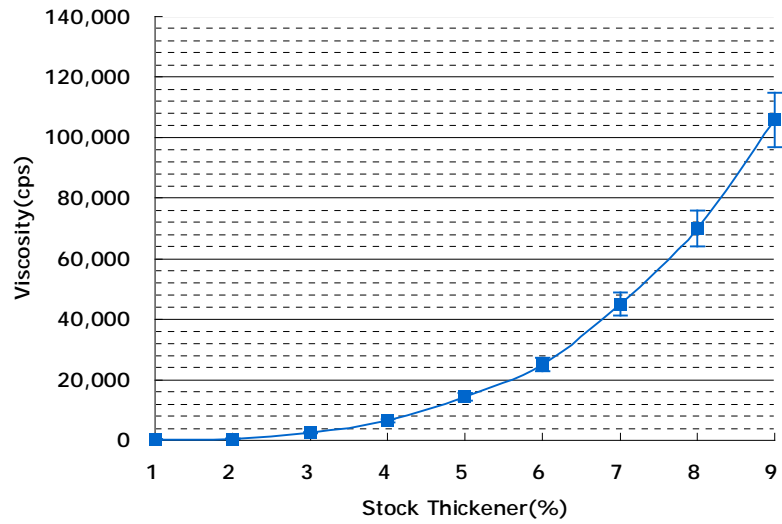

SEATEX GP50 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6#转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。