

腈纶印花用糊料

ACRYLIC
PRINTING THICKENER

SEATEX GPI

西太克斯 GPI

SEATEX GPI 是中粘度糊料，主要用于腈纶长毛绒玩具、人造毛皮等的直接印花和拔染印花（雕印）。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

Ø 外观	浅褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	8%
Ø 粘度 (8%浓度溶液: cps)	35,000±3,000
Ø pH	7±0.5
Ø pH 稳定范围	2 ~ 10
Ø 离子性	非离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 得色率很高，能获得良好的鲜艳度
- Ø 成糊快，迅速达到所需粘度
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 优秀的流动性
- Ø 优秀的匀染性
- Ø 优秀的耐药品性
- Ø 固色快，得色率高
- Ø 干燥迅速，有效防止污染
- Ø 优秀的水洗性，使织物手感柔软

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX GPI 主要用于腈纶平纹织物直接印花和雕印，还可用于羊毛、涤纶混纺织物印花
- Ø SEATEX GPI 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块
- Ø 一般配方：

SEATEX GPI	8 KGS
水	92 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX GPI 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装


PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

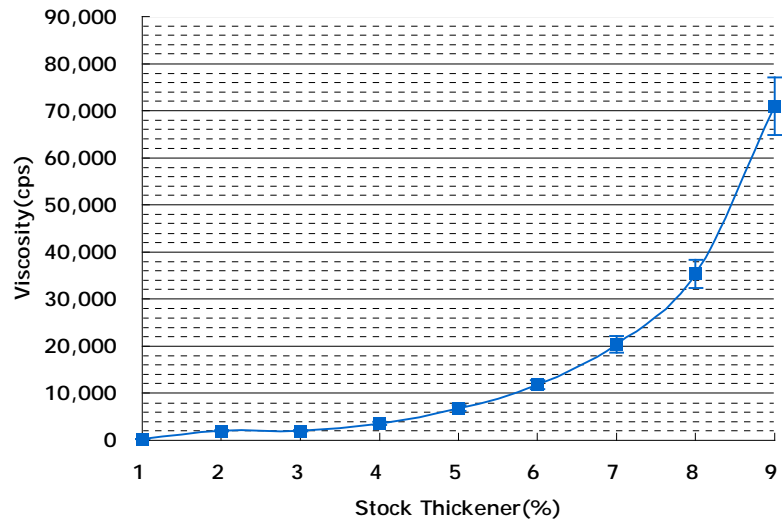

SEATEX GPI 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6#转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。