

尼龙印花用糊料

NYLON SPANDEX
PRINTING THICKENER

SEATEX GPN

西太克司 GPN

SEATEX GPN 中粘度糊料，用于尼龙弹力布 (SPANDEX)、锦纶的直接印花。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

| | |
|-------------------|--------------|
| Ø 外观 | 浅褐色粉末 |
| Ø 含水 (ISO 1666) | 约 12% |
| Ø 溶解性 | 可溶于冷水 |
| Ø 过滤等级 | 高纯度 |
| Ø 成糊浓度 | 7% |
| Ø 粘度 (7%,单位: cps) | 30,000±3,000 |
| Ø pH | 7±0.5 |
| Ø pH 稳定范围 | 2 ~ 10 |
| Ø 离子性 | 非离子性 |
| Ø 流度 | 长 |
| Ø 剪切力敏感性 | 低 |

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 得色率很高，能获得良好的鲜艳度和平整度
- Ø 成糊快，迅速达到所需粘度
- Ø 干燥迅速，皮膜成形快
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 良好的渗透性
- Ø 良好的脱糊性
- Ø 防腐效果好，原糊液可长时间保存

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX GPN 与染料配合，用于尼龙弹力布与锦纶的直接印花
- Ø SEATEX GPN 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块
- Ø 一般配方：

| | |
|------------|---------|
| SEATEX GPN | 7 KGS |
| 水 | 93 KGS |
| 原糊 | 100 KGS |

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX GPN 倒入水中持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装


PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

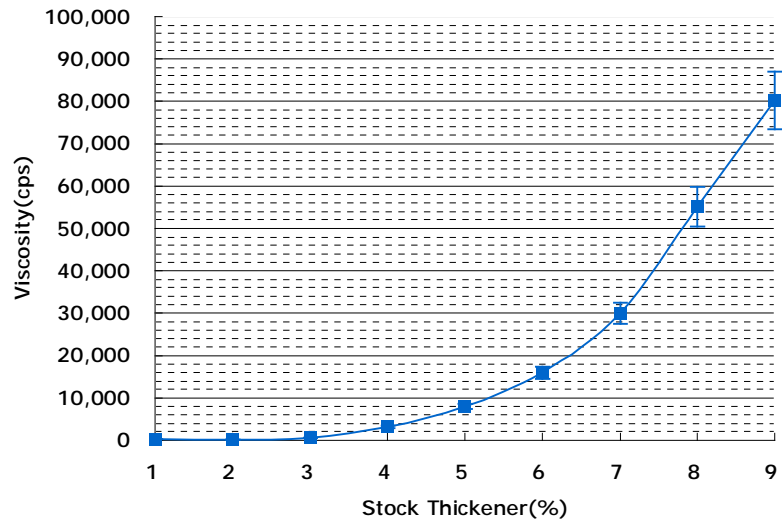

SEATEX GPN 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6#转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。