

棉/人造棉
印花用糊料

COTTON / RAYON
PRINTING THICKENER

产品性状

PRODUCT PROPERTY

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

产品应用

PRODUCT APPLICATION

SEATEX LV

西太克司 LV

SEATEX LV 是低粘度海藻酸钠，用于棉、人造棉织物的直接印花。

Ø 外观	黄褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	5%
Ø 粘度 (5%浓度溶液: cps)	35,000±3,000
Ø pH	7±0.5
Ø pH 稳定范围	5 ~ 10
Ø 离子性	阴离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

- Ø 低粘度海藻酸钠糊料
- Ø 抱水性、流动性和曳丝性优秀
- Ø 钙离子及水不溶性物质基本去除，最大限度地防止印花不良
- Ø 与一般海藻酸钠相比，防腐性能出色
- Ø 极佳的匀染性
- Ø 出色的脱糊性
- Ø 与染料及印花助剂相容性好

- Ø SEATEX LV 用于棉、人造棉织物的直接印花，适用于平网和圆网工艺。
- Ø SEATEX LV 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块。
- Ø 一般配方：

SEATEX LV	5 KGS
水	95 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX LV 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装


PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

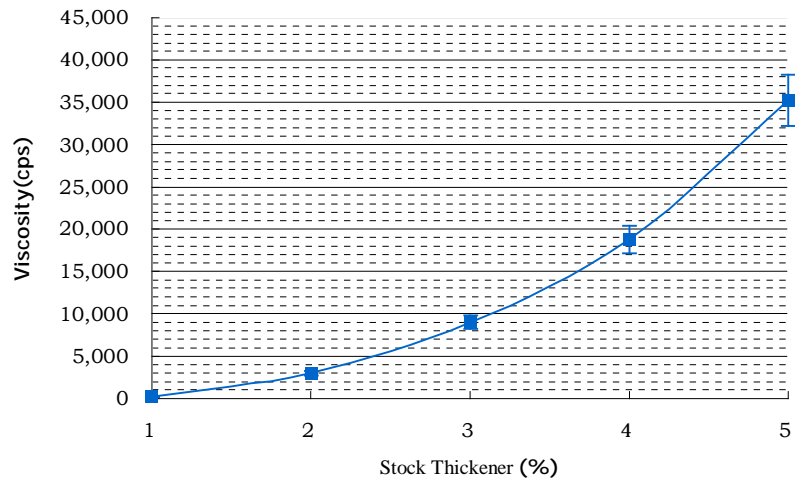

SEATEX LV 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6# 转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。