

腈纶印花用糊料

ACRYLIC
PRINTING THICKENER

SEATEX MGB200

西太克司 MGB200

SEATEX MGB200 是一种用酸膨化的高粘度糊料，用于腈纶（亚克力）织物（腈纶毛毯、地毯等）的直接印花和拔染印花（雕印）。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

Ø 外观	淡黄色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	2 %
Ø 粘度 (2%浓度溶液: cps)	30,000±3,000
Ø pH	4±0.5
Ø pH 稳定范围	2 ~ 10
Ø 离子性	非离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 专为腈纶织物印花而研制，机印、手工印花都适用
- Ø 糊料分散快，成糊快，膨润效果好
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 上染快，得色率高
- Ø 干燥迅速，有效防止污染
- Ø 优秀的水洗性，使织物手感柔软

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX MGB200 主要用于腈纶织物（毛毯、地毯等）的直接印花和雕印，机印或手工印花都适用。
- Ø SEATEX MGB200 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块。
- Ø 一般配方：

SEATEX MGB200	2 KGS
酸	1 KGS
水	97 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX MGB200 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装

PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

注意事项


POINTS FOR ATTENTION

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。

Ø 密封保存，置于干燥处。

Ø SEATEX MGB200 在硬水中可能变质。如果使用硬度 12.5E(1) 的水，建议原糊制备时添加 1~2g 聚磷酸盐。

Ø 糊料存放须使用适当的保护剂（如甲醛 1~2g/kg 或聚甲醛 0.5g/kg）。

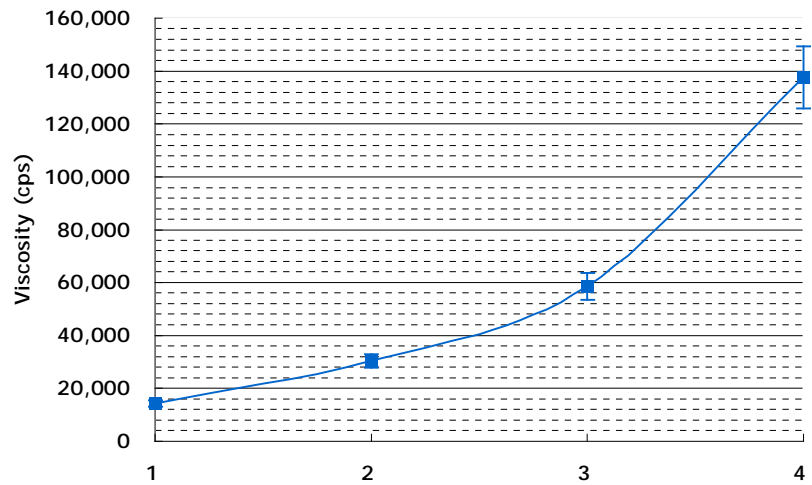

SEATEX MGB200 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6°转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。