

涤纶印花用糊料

POLYESTER
PRINTING THICKENER

SEATEX PDC

西太克斯 PDC

SEATEX PDC 用于分散染料/涤纶编织布的拔染印花，特别适用于在薄织物上雕印出精细的花纹。

产品性状

PRODUCT PROPERTY

Ø 外观	浅褐色粉末
Ø 含水 (ISO 1666)	约 12%
Ø 溶解性	可溶于冷水
Ø 过滤等级	高纯度
Ø 成糊浓度	8%
Ø 粘度 (8%浓度溶液: cps)	22,000±3,000
Ø pH	7
Ø pH 稳定范围	2 ~ 10
Ø 离子性	非离子性
Ø 流度	长
Ø 剪切力敏感性	低

产品优点

PRODUCT ADVANTAGE

- Ø 能获得良好的鲜艳度和平整度
- Ø 成糊快，迅速达到所需粘度
- Ø 较好的粘度稳定性
- Ø 良好的渗透性
- Ø 良好的脱糊性
- Ø 耐药性佳，与氯化亚锡配伍性好
- Ø 色拔着色得色率高，拔白白度好
- Ø 匀染性出色，精细花纹印花效果好

产品应用

PRODUCT APPLICATION

- Ø SEATEX PDC 用于分散染料/涤纶编织布的拔染印花，特别适用于在薄织物上雕印出精细的花纹。
- Ø SEATEX PDC 易溶于冷水，使用高速搅拌机搅拌不结块。
- Ø 一般配方：

SEATEX PDC	8 KGS
水	92 KGS
原糊	100 KGS

- Ø 在高速搅拌时，将 SEATEX PDC 倒入水中，持续搅拌至少 20 分钟，待粘度上升。放置数小时，至完全膨胀后再稍作搅拌，即可使用。如能放置隔夜，则使用更佳效果。

产品包装

PRODUCT PACKING

产品贮存

PRODUCT STORAGE

注意事项

POINTS FOR ATTENTION

其他信息

OTHER INFORMATION

Ø 牛皮纸袋包装，聚乙烯内袋，净重 25KGS。


Ø 密封保存，置于干燥处。

Ø SEATEX PDC 在硬水中可能变质。如果使用硬度 12.5E(1)的水，建议原糊制备时添加 1~2g 聚磷酸盐。

Ø 糊料存放须使用适当的保护剂（如甲醛 1~2g/kg 或聚甲醛 0.5g/kg）。

与有关化学物的共存性：

Ø 钙：	良好
Ø 硫酸氨：	良好
Ø 柠檬酸：	良好
Ø 甲酸：	良好
Ø 碱：	良好
Ø 酚：	良好
Ø 氯化亚锡：	良好

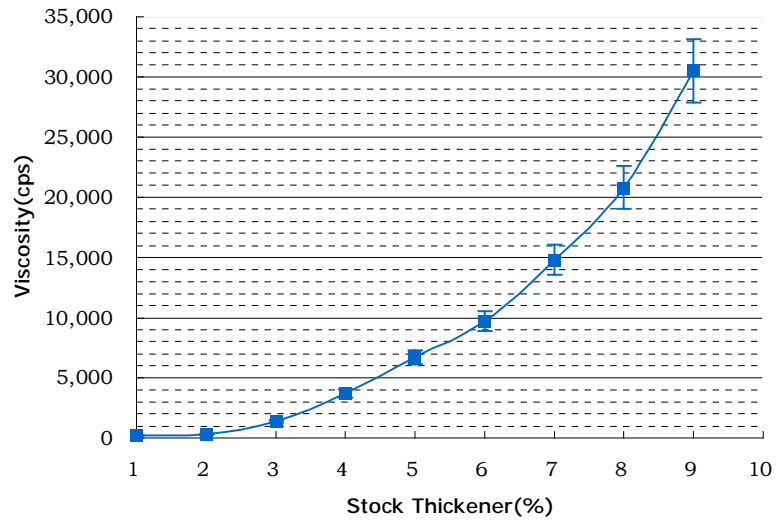

SEATEX PDC 粘度曲线

(20°C, Brookfield RVF 型粘度计, 6#转子, 20rpm)

* 如需进一步了解该产品的有关信息，或索取免费样品，请发送 E-mail 至 sales@ungjin.com.cn，我们将在 24 小时内给您答复。